

HOCHAUFLÖSEND UND WARTUNGSARM



EIKI LC-WGC500 / LC-WGC500L

HD
ready



EIKI®

AUDIO VISUAL / VIDEO PRODUCTS

Geringe Betriebskosten – beeindruckender Funktionsumfang

www.eiki.de

- Hochauflösende 16 : 10 Projektionen durch WXGA-Auflösung (1.280 x 800 Pixel)
- EIKI AutoLampBackup – eine zusätzlich in den Projektor integrierte Ersatzlampe, die sich im Bedarfsfall automatisch zuschaltet, beugt dem Risiko des Lampenausfalles im laufenden Betrieb vor
- EIKI RollOn-Filtersystem – durch ein wartungsarmes Luftfiltersystem werden die Wartungsintervalle des Luftfilters um ein Zehnfaches verlängert
- Vertikale und horizontale Lensshiftfunktion
- Instant-Shading-Funktion – Mechanischer Blendenmechanismus
- Access-Ease-Funktion – unkomplizierter Zugriff auf das Objektiv und den Prismenblock durch eine Serviceklappe
- Projektionen in beliebiger vertikaler Neigung möglich
- Digitale Keystone-Korrektur
- 8 interne Testbildsignale zur optimalen Bildjustierung
- Optimierte Luftzirkulation mit nur jeweils einem Luftein- und Luftausgang
- Bild-in-Bild und Bild-an-Bild Darstellung
- Clog-Detect - zur automatischen Anzeige von Luftfilterverschmutzungen
- Integrierter Diebstahlschutz - Projektor ist über PIN-Code oder Benutzerlogo-PIN-Code sperrbar
- LAN-Funktion (optional) für Datenübertragung, Kontrolle und Steuerung
- Bajonettverschlussystem für einen einfachen und schnellen Objektivwechsel
- Flexible Einsatzmöglichkeiten durch optionale Wechselobjektive

EIKI Objektive LC-WGC500 / LC-WGC500L

Bezeichnung	Typ	Brennweite	rel. Öffnung	Projektionsverhältnis	Lensshift	Zoom / Fokus	Gewicht
AH-23631	Super-Weitwinkel	f= 16,51 mm	2,3	0,81 : 1	1 : 1	fixiert / manuell	1,0 kg
AH-23511	Weitwinkel-Zoom	f= 25,4 - 33 mm	2,3 - 2,6	1,24 - 1,61 : 1	10 : 0 ~ 1 : 1	elektrisch (1,3x) / elektrisch	0,95 kg
AH-23421	Standard-Zoom	f= 33 - 43 mm	1,7 - 2,1	1,61 - 2,10 : 1	10 : 0 ~ 1 : 1	elektrisch (1,3x) / elektrisch	0,65 kg
AH-23541	Tele-Zoom	f= 43,4 - 69,5 mm	2,0 - 2,6	2,12 - 3,40 : 1	10 : 0 ~ 1 : 1	elektrisch (1,6x) / elektrisch	1,1 kg
AH-23661	Tele-Zoom	f= 69,1 - 109,3 mm	2,1 - 2,5	3,38 - 5,34 : 1	10 : 0 ~ 1 : 1	elektrisch (1,6x) / elektrisch	1,1 kg

24 Std
Service

Modell

LC-WGC500 / LC-WGC500L

Projektortyp
LCD-Panel-System
Auflösung
Lichtleistung

WXGA LCD-Video- / Datenprojektor
3 x 0,95" aktive Poli-Si-TFT-LCD-Panels
WXGA (1.280 x 800)
5.000 Lumen (High-Mode)
(ca. 90% Normal-Mode, ca. 80% ECO-Mode)
2.200 : 1

Kontrastverhältnis
Gleichmäßigkeit
der Ausleuchtung
Projektionslampe
Lampenlebensdauer

90%
330 Watt NSHA
3.000 h ECO-Mode / 2.500 h Normal-Mode /
2.000 h High-Mode
f= 33 - 43 mm; F= 1,7 - 2,1
Verhältnis: 1,61 - 2,10 : 1

Objektiv
(LC-WGC500)
Bild diagonale
Lensshift
Keystone-Korrektur
Anzahl der Farben
Grafikstandard

0,76 - 7,62 m
± 50% vertikal, ± 15% R / L
digital: ± 40° vertikal, ± 20° R / L
16,7 Mio
WXGA, XGA, VGA, SVGA, MAC (SXGA, SXGA+,
UXGA komprimiert) (UXGA nur analog)
PAL, PAL-M, PAL-N, SECAM, NTSC, NTSC4.43
HDTV 1080i / 50, 1080i / 60, 1035i, 720p,
575i / p und 480i / p kompatibel

Videostandard

Eingänge
Eingang 1

1 x HDMI (HDCP kompatibel, Audio PCM,
Digital RGB)
1 x D-Sub 15-pin (RGB analog)
1 x 3,5 mm Audio Mini Jack (stereo)

Eingang 2

5 x BNC (RGBHV / Video Y, Cb / Pr, Cr / Pr)
1 x 3,5 mm Audio Mini Jack (stereo)

Eingang 3

1 x Mini DIN 4-pin (S-Video)
1 x RCA (Komposit)
2 x RCA Audio (R / L mono)

Weitere Eingänge

1 x USB Typ B
1 x 3,5 mm Mini Jack (Fernbedienung)
1 x D-Sub 9-pin (RS232 kompatibel)
1 x D-Sub 15-pin (Monitor RGB analog)
1 x 3,5 mm Mini Jack (stereo)

Weitere Ausgänge

Stromversorgung
Leistungsaufnahme

100 - 240 V, 50 - 60 Hz
638 Watt (High-Mode), 484 Watt (Normal-
Mode), 440 Watt (ECO-Mode);
22 Watt Standby (Normal-Mode),
3,5 Watt Standby (ECO-Mode)
32 dBA ECO-Mode / 36 dBA Normal-Mode /
39 dBA High-Mode

Lüftergeräusche


Frequenzbereich

Automatische Frequenzkontrolle
H-Sync 15 kHz - 100 kHz
V-Sync 50 Hz - 100 Hz
Dot-Clock 140 MHz (analog)
Dot-Clock 100 MHz (digital)
175 x 451 x 550,1 mm

Maße (H x B x T)
Gewicht
Lieferumfang

15,4 kg (LC-WGC500), 14,7 kg (LC-WGC500L)
Bedienungsanleitung (CD-ROM), Quick-Manual,
Computer-Kabel (D-Sub 15-pin / D-Sub 15-pin),
USB-Kabel für Mouse-Control, IR-Fernbedie-
nung mit Laser-Pointer und Mousefunktion
(inkl. Batterien), Netzkabel, Objektivabdeckung,
Pin-Code-Label, Objektivöffnungsabdeckung
(nur LC-WGC500L).

Die o.g. Werte stellen die Mittelwerte einer in Serienproduktion hergestellten
Produkteinheit dar. Geringe Abweichungen bei einzelnen Geräten, sowie techni-
sche Änderungen, Irrtümer und Änderungen im Zubehörprogramm behalten wir uns
auf Grund konstanter technischer Verbesserungen vor.

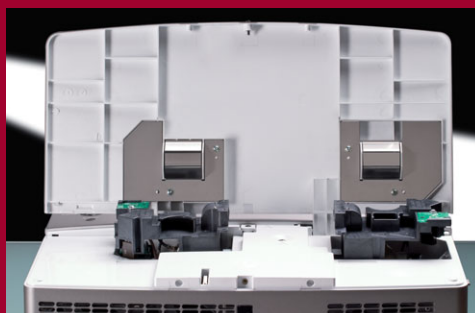

EIKI

AUDIO VISUAL / VIDEO PRODUCTS