



RUNCO 2D & 3D Dimension DC-300 Bildprozessor mit Ferndiagnose-, Service- und Steuermöglichkeiten



Produktdatenblatt - deutsch -

Spezifikation

Detail

Ideal im Einsatz auf Yachten und Feriendomizilen durch umfangreiche Steuer-, Fernservice- und Ferndiagnose-Tools für erhöhte Servicefreundlichkeit durch kurze Reaktionszeiten ohne Zusatzkosten.

Kurzbeschreibung

Vom Projektor abgesetzt einsetzbarer, 3D-fähiger Videoprozessor zur Verbesserung der Darstellungs-Qualität bei bewegten Videobildern. Umfangreiche Signalanschluß- sowie Steuer-, Service- und Diagnosemöglichkeiten vereinfachen das Signal-Management und reduzieren den Installations-Aufwand **erheblich**. Dies ermöglicht Installationskosten einzusparen, verbessert die Reaktionszeit und gleichzeitig das Serviceniveau.


Schnittstellen für eine manuelle oder automatisierte Bedienung z.B. per Medien- oder Haus-Steuerung sowie für Wartung, Fernsteuerung und **Diagnose per Fernzugang** oder der möglichen **Benachrichtigung** per Email z.B. bei anstehendem Lampenwechsel, sind in umfangreicher Anzahl vorhanden. Selbst ein Update der Firmware oder die Kalibrierung der Bild-Parameter z.B. nach längerer Trennung von der Stromversorgung oder nach einem Stromausfall lassen sich so aus der Ferne kosteneffizient und automatisch realisieren.

Damit lassen sich interessante Serviceszenarien – besonders im **Yacht- & Schiffsbau** sowie Ferienhäuser und Appartements realisieren und insbesondere Kunden die wenige und wertvolle Freizeit entspannt genießen!

Keyfacts / Merkmale

- ✓ 3D Aktiv Bildprozessor mit Vivix™ Bildverarbeitungstechnologie
- ✓ Ideal für den Einsatz auf Yachten & Feriendomizilen
- ✓ Größtmögliche Servicefreundlichkeit durch Ferndiagnose-, Service- und Steuermöglichkeiten
- ✓ Automatische Benachrichtigung bei Störung, Defekt oder Servicetätigkeit per Email
- ✓ Automatische Firmware Updates für bestmögliche Performance
- ✓ Wiederherstellung eingestellter Bildparameter z.B. nach Stromausfall oder nach längerer Trennung vom Netz (Runco **BRIC** Tool)
- ✓ Eingänge **(9)** für digitale Signale mit HDCP, 3D, CEC & Deep Color Unterstützung
- ✓ Eingänge **(6)** für analoge Signale bis 1080p
- ✓ HDMI-Ausgänge **(2)** mit 3D & Deep Color Unterstützung zum Anschluß an Projektor verringern den Installationsaufwand
- ✓ Zusätzlicher HDMI-Ausgang **(1)** mit Deep Color zum Anschluß an ein weiteres Display oder Audioeinheit
- ✓ 12V Trigger Ausgänge **(3)** z.B. für Steuerung maskierbare Multiformatleinwand
- ✓ Größtmögliche Flexibilität bei der Installation und Wahl des Standorts
- ✓ Vereinfachtes Signalmanagement - Zuspielkomponenten können in der Nähe aufgestellt werden
- ✓ Deutlich reduzierte Anzahl an Leitungen die zum Projektor/Display verlegt werden müssen
- ✓ Ausgelagerte Preisgekrönte Vivix Bildverarbeitung Technologie mit 3D Aktiv Unterstützung für störungsfreie Bildqualität ohne Artefakte.
- ✓ 3D-Emitter & 3D Brillen **(3)** im Lieferumfang
- ✓ Steuerung über HDMI Leitung möglich (CEC)
- ✓ Distanz Prozessor - Projektor bis zu 30m ohne Zusatzverstärker möglich

(Anzahl) Eingänge	(8) HDMI (HDCP) mit 3D, CEC & Deep Color, (1) DisplayPort 1.1a/1.2 (HDCP)
	(2) RGBHV / Componenten (D-Sub15 pin)
	(1) Componenten / SCART (3 x RCA), (3) Composite
(Anzahl) Ausgänge	(2) HDMI (HDCP) mit 3D, CEC, Deep Color (zum Anschluß an Projektor)
	(1) HDMI (HDCP) mit Deep Color (zum Anschluß z.B. an ein weiteres Display oder Audio)
	(1) RJ45 für Web-Server, Email, Auto-Firmware Upgrade & Telnet (via Standard-CAT5)
ETHERNET	Prozessor - Projektor/Display: HDMI (RuncoLink); RJ11 für serielle Steuerung
Kommunikation	RuncoLink: 30 m (HDMI /CEC)
Empf. Distanz	(1) USB TypB
Firmware Upgrade	(1) RS-232 (D-Sub 9) (seriell)
Steuerung / Bedienung	(1) RS-232 (D-Sub 9 / Männlein) für Zubehör
	(3) 12 V Trigger (3,5 mm Klinke)
	(1) IR-Eingang (3,5 mm Klinke) für Niles/Xantech (und kompatible) IR-Steuerungen
	(1) Display Control (primär), (1) Display Control (sekundär) (RJ11 4Pin oder 6 Pin)
	(1) 3D Sync Ausgang (Mini-DIN3 Pin)
	(1) IR-Fernbedienung , (1) Anzeigedisplay , (1) Bedienfeld
Zusatzfunktionen	Runco Firmware Upgrader, Runco BRiC (Backup, Restore, Clone)
	CalMAN von SpectraCal für automatische Kalibrierung
Video Standards	HDMI & DVI mit HDCP, Componenten & RGB HDTV (1080p, 1080i, 720p),
	Componenten & RGB EDTV (576p, 480p)
	Componenten, Composite & S-Video SDTV (576i, 480i)
	RGB SCART mittels Adapter; NTSC (M, 4.43), PAL (B, G, H, I, N, M), SECAM (M)
Bildformate	16:9, 4:3, Letterbox, VirtualWide, Cinema, VirtualCinema, Native (Pixel to Pixel)
Prinzip	

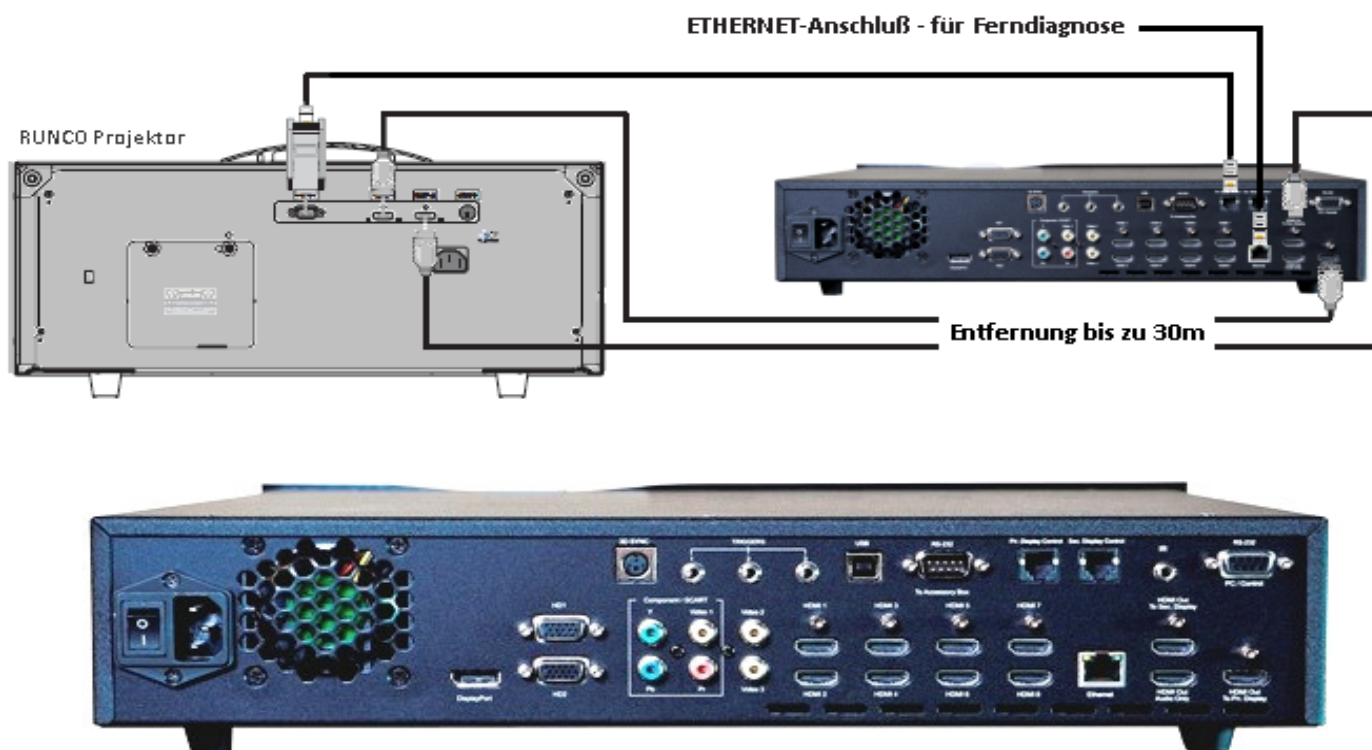

Anschlußwerte	100V-240V AC (automatisch), 47-63 Hz, 35W (typ..)
Betriebsumgebungen	Temperaturbereich: 10-40 °C; max. 3000 Höhenmeter
	Luftfeuchtigkeit: 0-85% relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend)
Abmessungen (B x H x T)	444,5 x 95,25 x 370 mm
Gewicht ca.	7 kg
Zulassungen	cTUVus, FCC class B, CE, RoHS, China RoHS, WEEE, C-Tick, CCC, (Abweichung Länderspezifisch)

Irrtümer & Druckfehler vorbehalten, Spezifikationen können sich ohne vorherige Ankündigung ändern.
Spezifikationen Stand : 05.09.2012

©Copyright TVD 2012v1.2